



Renovatie kunstgrasveld



CSC Sport
28 juni 2024
Rutger Schuijffel



Totaalbouwer

Ten Cate produceert garen en backing

Greenfields produceert (wereldwijd) kunstgras

CSC Sport begeleidt project van A tot Z

CSC Sport is marktleider in Nederland

Ervaren en deskundig team

Productie en dienstverlening
volledig Nederlands


Focus op kernwaarden





Verduurzaming

ROUTEKAART VERDUURZAMING SPORTVELDEN

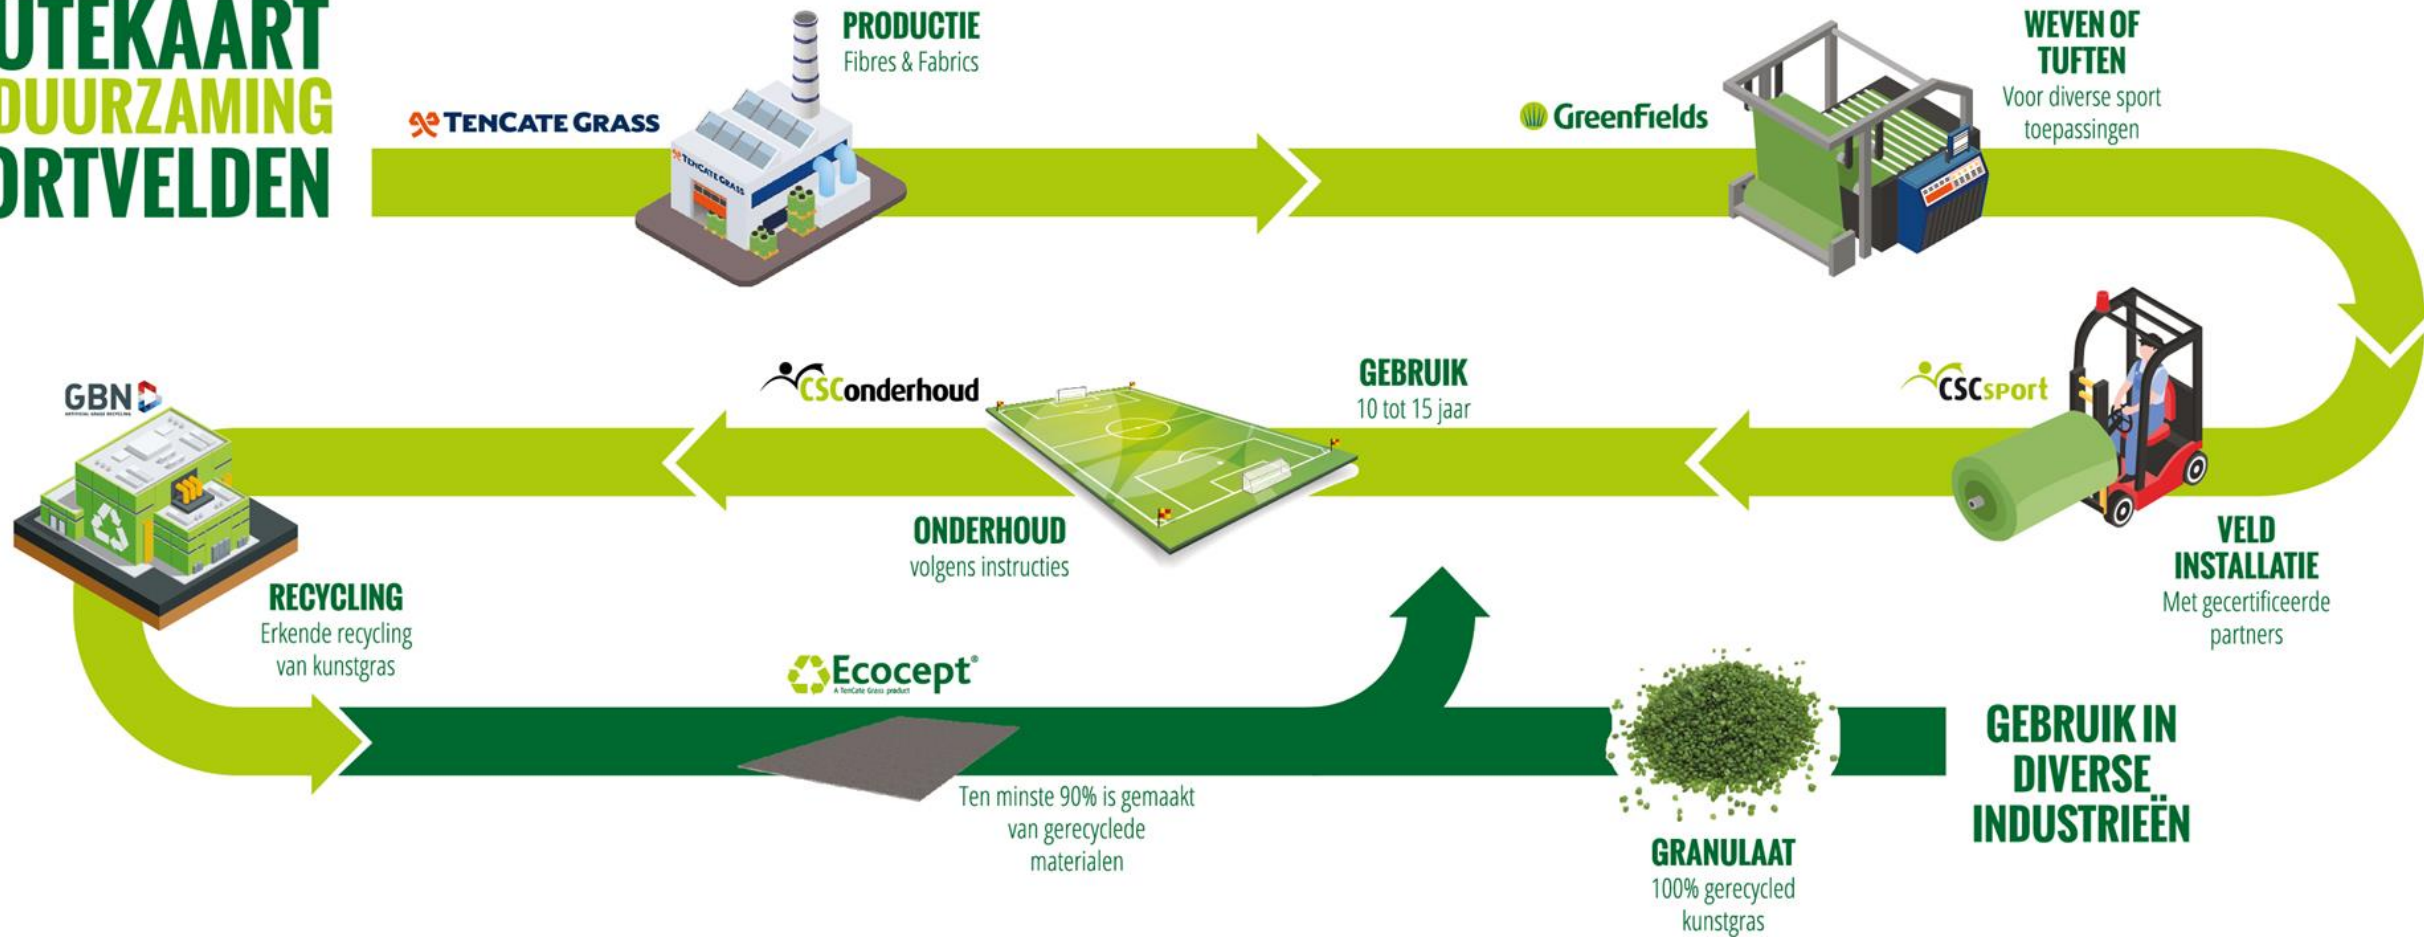



Opbouw

Totale constructiehoogte ca. 40 – 50 cm

Onderscheid twee systemen:


Korte pool (> 40 – 50 mm)
met shockpad

Lange pool (> 50 – 60 mm)
zonder shockpad

Kunstgras
Sporttechnisch instrooimateriaal
Stabilisatie instrooimateriaal
Shockpad
Fundering (steenachtig materiaal)




Onderbouw (zand)

Drainage

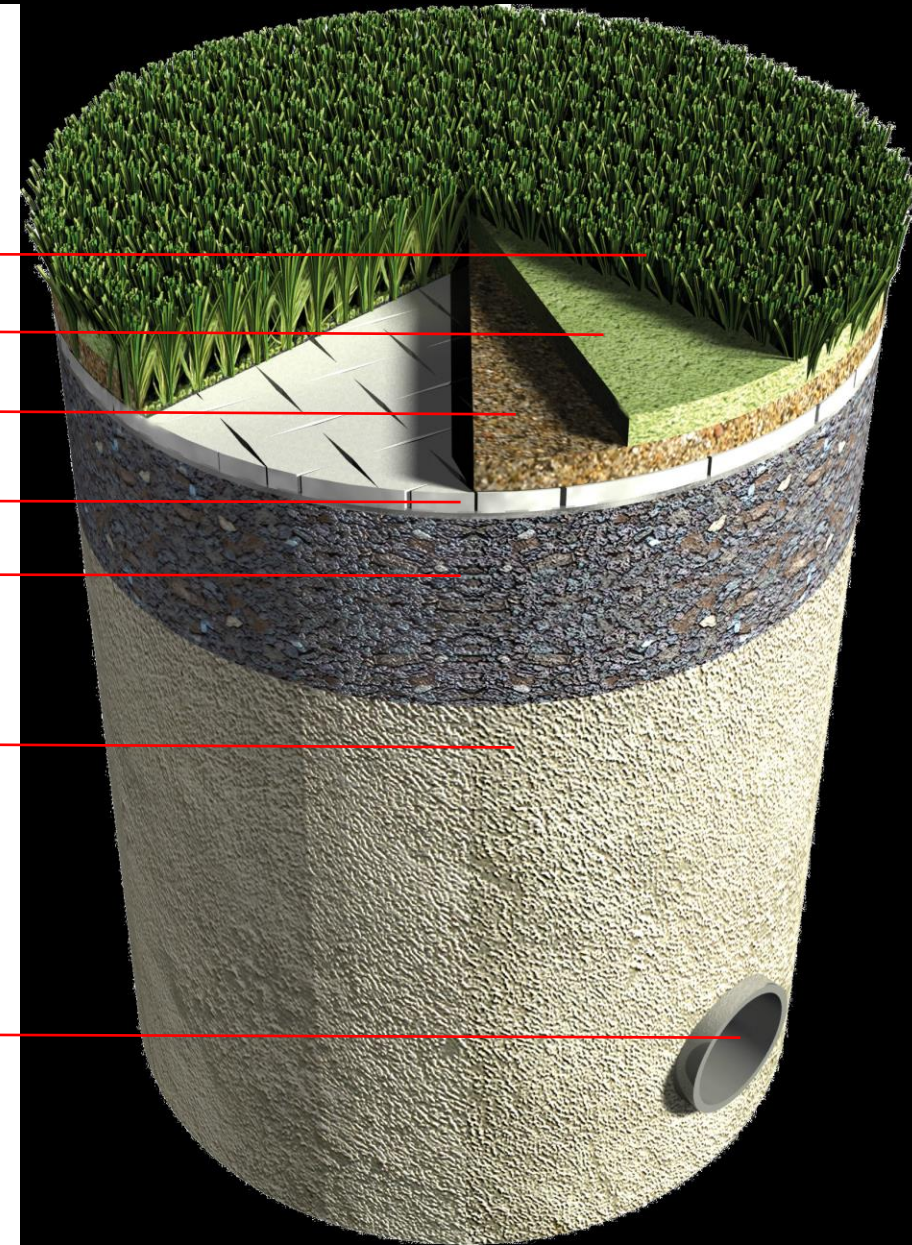



Ontwikkeling

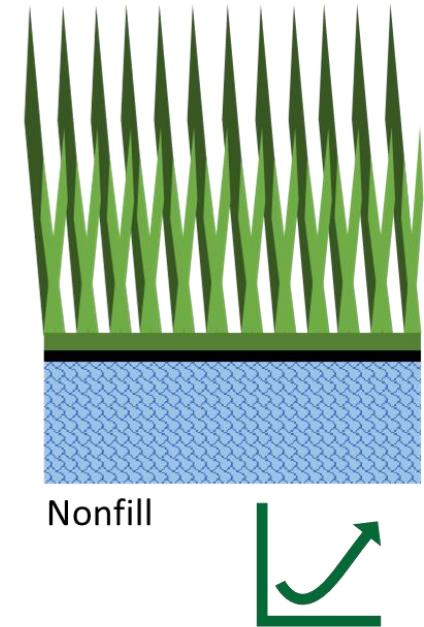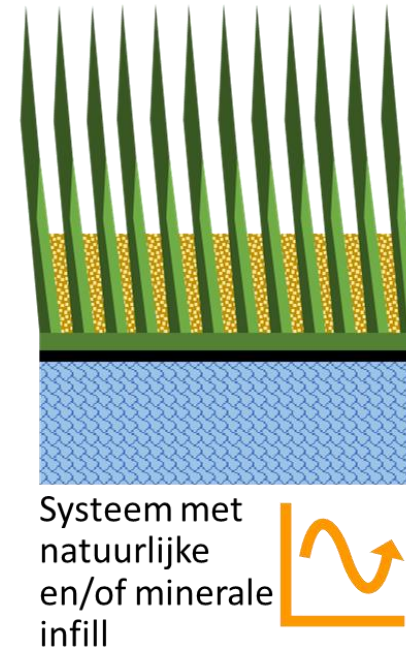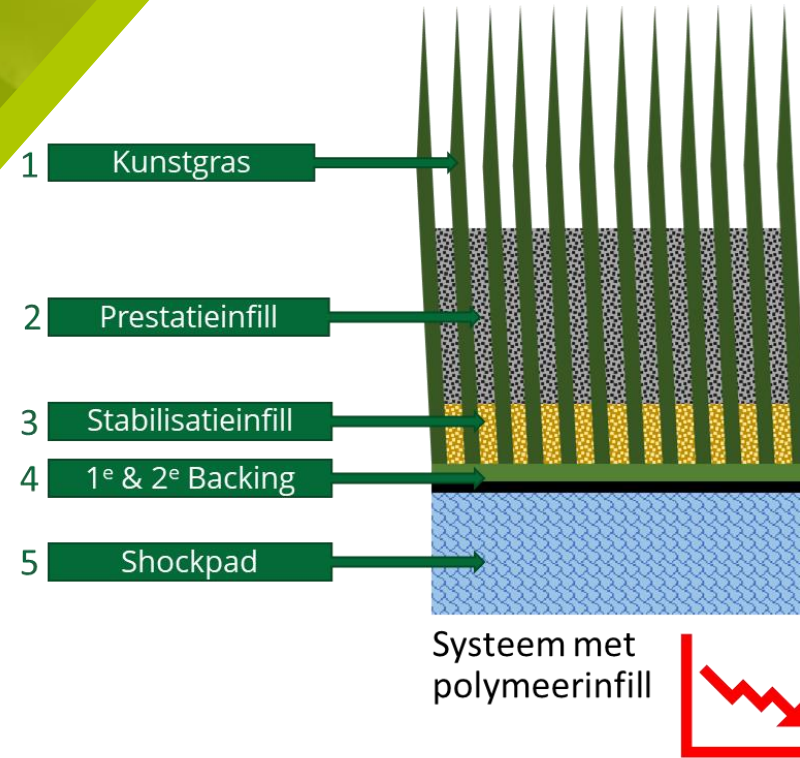




Systemen+

Eigenschappen met organisch infill

- Gevoelig opdrijven, verplaatsing
- Degradeert sneller dan rubber
- Intensiever in onderhoud
- Type mat cruciaal!

MF Elite

- Vezelvorm 'Diamond' & 'Tape'
- Poolhoogte 45 mm
- Garendikte 365 micron & 120 micron
- Gewicht 2778 gr/m²

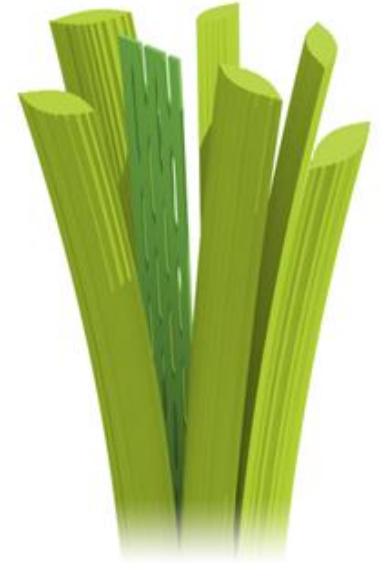

BIO-INFILL
VAN KURK



GEFIBRILLEERD TAPE
HOUDT DE INFILL VAST



GEEN OPSPATTEND
INFILL